




PRS Neoweb® – ОСНОВНИ УКАЧАНИЯ ЗА ИЗБОР НА КАТЕГОРИЯ ГЕОКЛЕТКИ ПРИ ЗАЩИТА НА ОТКОСИ

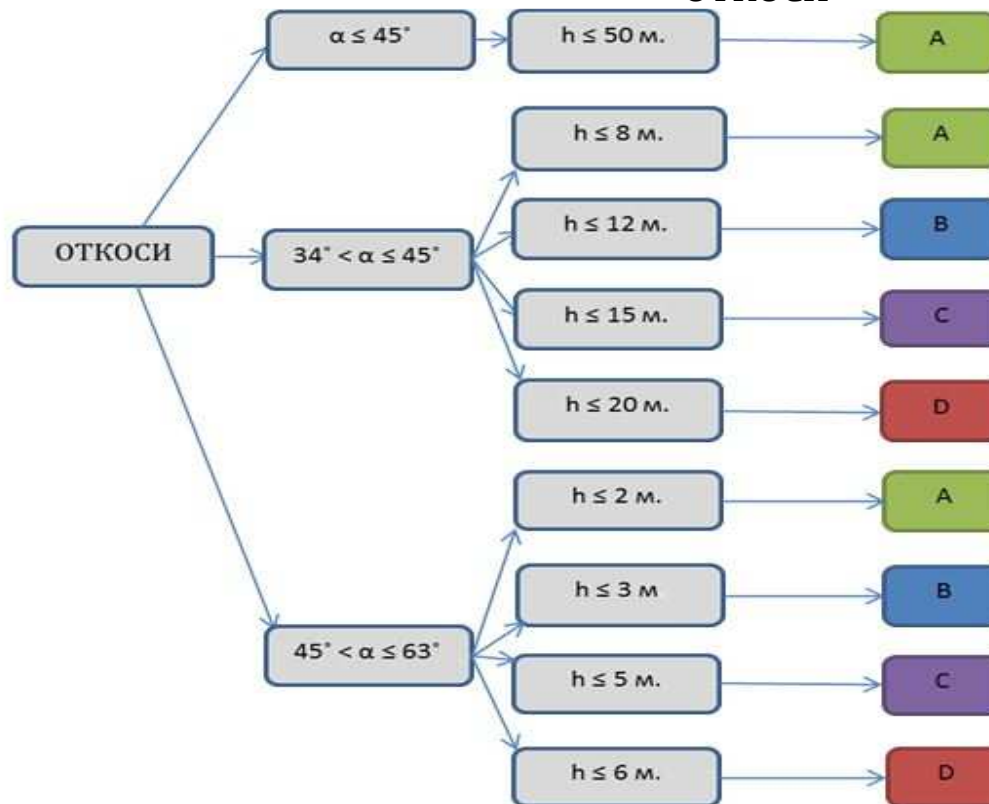

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Височината, размерът на клетката съгласно проектните параметри, основно наклона на ската;
- Запълване с хумус, озеленени откоси;
- Стандартни анкери: дължина=500 мм. и диаметър=100 мм.;
- Гъстота на разположението на анкерите (бр. / м2):
 - $\alpha \leq 34^\circ$: 0.6 – 1.2;
 - $34^\circ < \alpha \leq 45^\circ$: 0.8 – 1.5;
 - $45^\circ < \alpha \leq 63^\circ$: 1.0 – 1.8;
- Пласт от нетъкан геотекстил като подложен слой;

α = наклон на ската (от хоризонтала);

V = скорост на потока;

A/B/C/D = категория на геоклетъчната система PRS Neoweb®;

*Основни указания за избор на категория на геоклетъчната система PRS Neoweb®;